

INSTRUCTIVO DE MONTAJE TUNEL LED


Lea atentamente estas instrucciones

LUMINARIA FIJA PARA USO TUNEL





t_a (-35°C a +50°C)*

IP OPT.	IP ELEC.	IK	IK VIDRIO
66*	66*	09*	08*




~120V-277V*
50/60 Hz

*NOTA: Validar valores de
tensión, clasificación eléctrica,
temperatura, IK e IP en la
etiqueta de la luminaria



La distancia mínima a los
objetos iluminados por esta
referencia es de 1 metro.

"La fuente de luz de esta
luminaria debe reemplazarse
únicamente por el fabricante,
su servicio técnico o persona
cualificada equivalente"

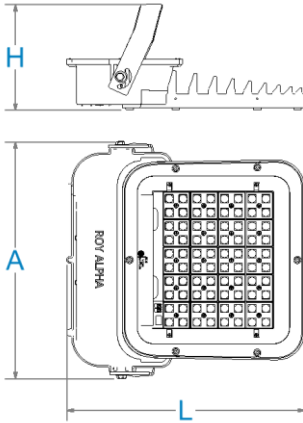


Posición normal de funcionamiento
La instalación, operación y
mantenimiento debe ser con
personal calificado

**ALTURA MAX.
MONTAJE**

TUNEL LED I	6 m
TUNEL LED II	14 m

	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Kg. Max	m ² → ■
TUNEL LED I	437	436	194	9,0	0,028
TUNEL LED II	654	436	194	15,2	0,036

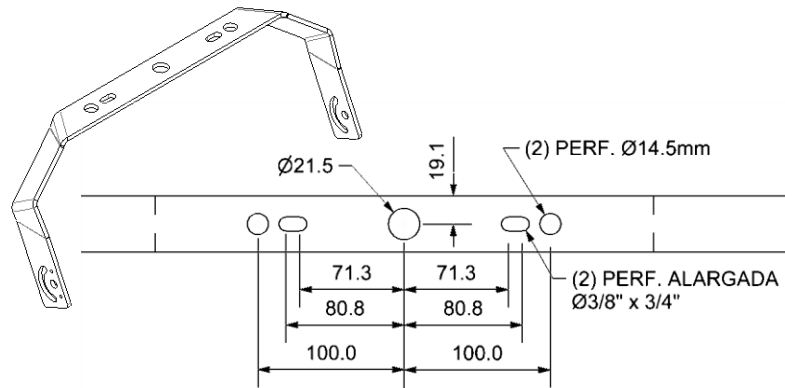


"U" SOPORTE
SUJETAR CON TORNILLO Ø3/8" x 3/4" C.H.
ASTM F593 C.W. - 20 Nm

FIJACION A TECHO Y SUPERFICIE PLANA
HORIZONTAL.

PRECAUCION:
LUMINARIA PARA USO NORMAL; PARA SER USADA
EN CONDICIONES SEVERAS CONTACTAR A FÁBRICA
PARA REQUERIMIENTOS ESPECIALES.

GRADUACIÓN

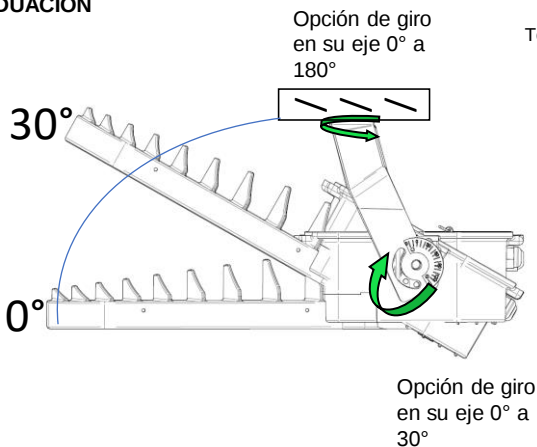


Tornillo superior punto de referencia
para determinar el ángulo

Punto de
graduación.




Inclinación regulable, recomendamos
hacerlo en compañía del técnico de fábrica.

Luego de fijar la luminaria y asegurar la
inclinación adecuada se debe asegurar el
tornillo anti-giro (Diam. 1/4" x 3/4" Long).
Puede estar ubicado al lado contrario del
disco de graduación.



10 Nm



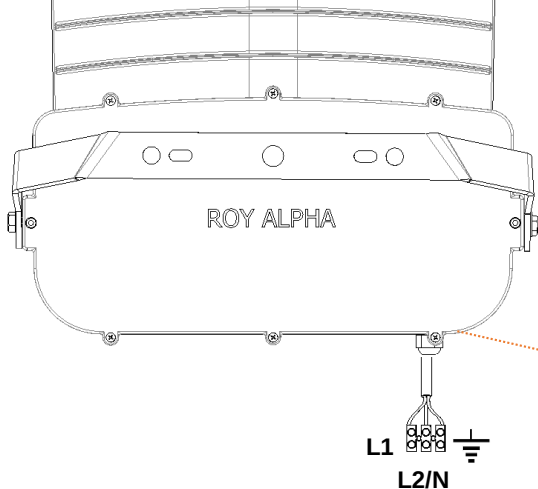

Ver etiqueta de identificación antes de conectar a línea; verificar que la tensión de alimentación sea el requerido por esta luminaria, verificar clasificación eléctrica (A/clase I) (B/clase II). Verifique encendido, reporte a fabrica cualquier eventualidad.



ADVERTENCIA


PARA CONSERVAR LA GARANTIA DE ESTA LUMINARIA FAVOR NO REALIZAR NINGUNA MANIPULACION EN SUS CONEXIONES ELECTRICAS INTERNAS.



0,5Nm






Opcional
conectores
rápidos

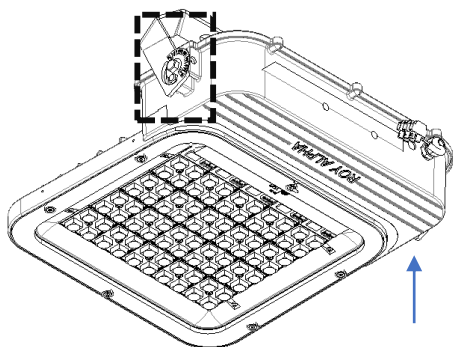


Túnel LED II
tornillo anti giró
en ambos lados



El instalador debe primero ubicar el ángulo deseado, ajustar el soporte en "U" aplicando un torque de 20Nm a los (2) tornillos Inox. Cabeza Hex. 3/8" x 3/4" Long de acuerdo con lo explicado en el ítem "GRADUACIÓN" de este instructivo y por ultimo aplicando un torque de 10Nm instalar el tornillo anti-giro Diam. 1/4" x 3/4" Long. haciéndolo coincidir con el agujero roscado. **Tornillo anti giro en ambos lados de la U soporte en referencia TUNEL LED II.**



CONEXIÓN OPCIONAL SOLO PARA PEDIDO ESPECIAL



Conexión alimentación
Conector especial con IP

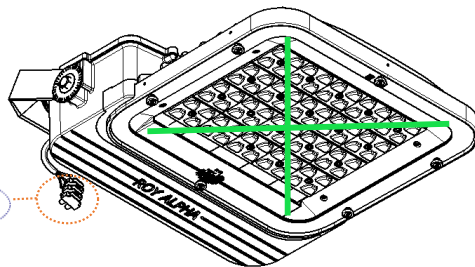

No acceder al interior del sistema óptico;
evite anular la garantía.

Reporte a fabrica cualquier eventualidad.

"La cubierta de cristal está compuesta por un
cristal de gran resistencia ante el impacto"

Instrucciones de instalación

Las instrucciones de montaje están incluidas en el empaque de cada luminaria y deben ser seguidas estrictamente.

Esta luminaria cumple los requerimientos de la RETILAP, IEC 60598-1, 2, 3-5.

Ha sido diseñada, fabricada y probada, como un producto con tecnología de punta según el sistema de gestión de calidad

*NOTA: Luminaria para uso normal, para ser usada en condiciones severas de uso, favor contactar a fábrica para requerimientos especiales.

ROY ALPHA S.A.

YUMBO: Fábrica y Planta Principal Cl. 15 N° 32-598 Zona Industrial

PBX: (572) 666-8888 Fax: (572) 6668999 A.A: 1515 Cali.

<https://www.royalpha.com/>

