


Iluminación LED

Industrial - Comercial - Canopy

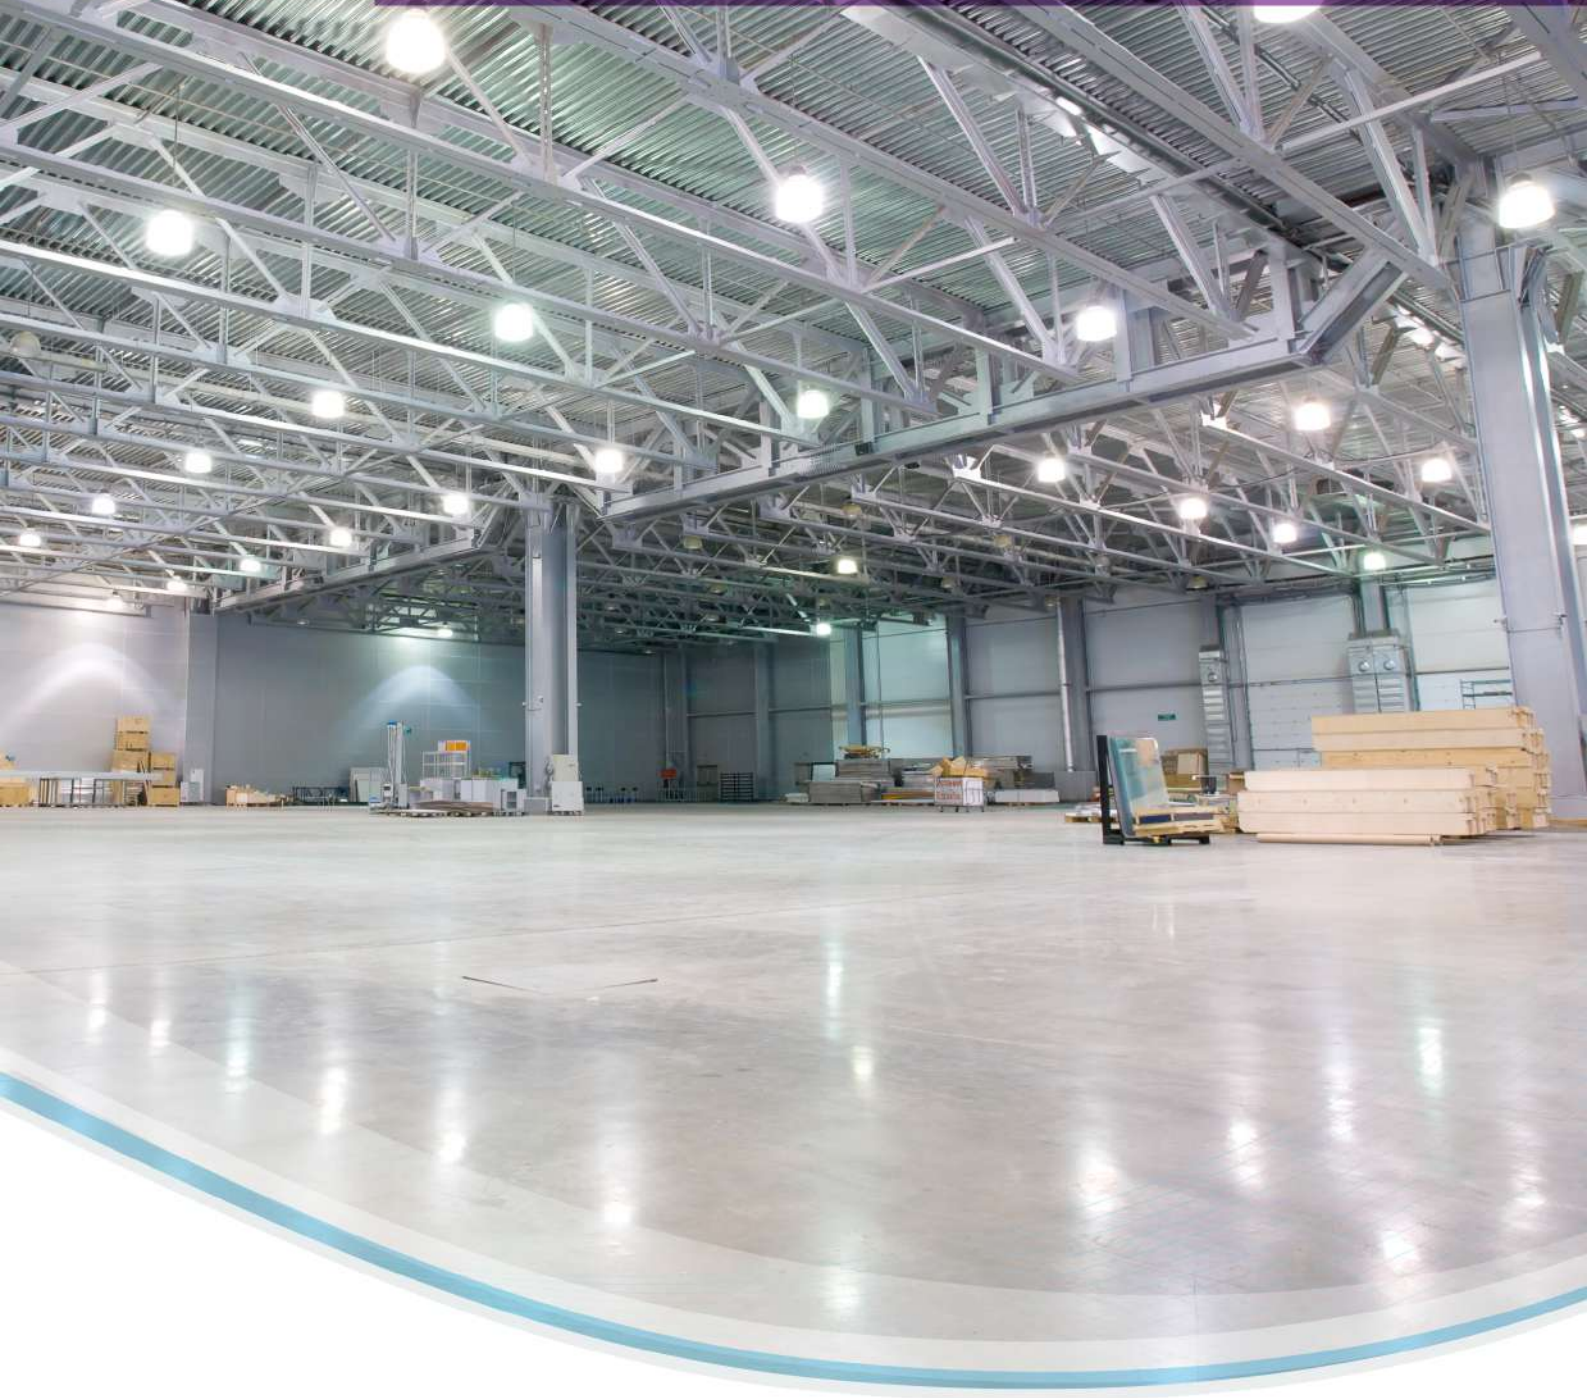

Por su alto desempeño fotométrico y energético, la **Luminaria INDULED** es ideal para la iluminación de **industrias y áreas de almacenamiento.**

INDULED



Para ambientes comerciales e industriales

INDULED I



INDULED II



ESPECIFICACIONES GENERALES:

Descripción	Fabricado en aluminio inyectado a alta presión, estructura robusta y estilizada con acabado en pintura en polvo poliésterica, resistente a la corrosión. Montaje vertical. Conjunto Electrónico Separado del conjunto óptico. Optimizada disipación térmica. Excelente Coeficiente de Utilización y alta Eficiencia fotométrica	
Flujo Luminoso* (Lm):	5.100 - 24.000 Lúmenes	18.700 - 36.000 Lúmenes
Vataje del sistema**:	36 - 169 W.	157 - 312 W
Fotometría:	P05 (Haz Medio) P02 (Haz Medio)	P02 (Haz Medio)
Temperatura de Color:	4000 K Opción 5700	4000 K Opción 5700
Voltaje:	120 - 277 V	120 - 277 V
Driver y Dimming:	Fijo, opción dimerizable (Consultar)	Fijo, opción dimerizable (Consultar)
Vida útil (L70):	100.000 Horas ***	100.000 Horas ***
IK:	09 (Carcasa), 08 (Vidrio)	09 (Carcasa), 08 (Vidrio)
IP:	IP65	IP65
Temperatura de trabajo:	(-) 35 °C a (+) 40 °C	(-) 35 °C a (+) 50 °C
Cierre:	Con Vidrio, Opción de Acrílico o Policarbonato	Con Vidrio, Opción de Acrílico o Policarbonato
Peso:	Hasta 13 Kg	Hasta 20 Kg
Dimensiones:	L: 410 mm; A: 340 MM; h: 178 mm	L: 560 mm; A: 410 MM; h: 183 mm



General
IP65



IK08



	L (mm)	A (mm)	H (mm)	Peso (kg)
INDULED I	410 mm	340 mm	178 mm	13
INDULED II	560 mm	410 mm	183 mm	20

REFERENCIA	INDULED I				INDULED II		INDULED - MP			
CANT. LEDS	32	48	64	80	128	160	128	192	256	320
POTENCIA (W)**	74	104	149	175	291	312	63	52	-	85
FLUJO LUMINICO (Lm)*	8800	12800	18900	21000	33000	36000	8940	7633	-	12941
CODIGO	18410	18411	18413	18414	18415	18416	21190	20916	-	20917

* Total de salida de la luminaria

** Potencia total de la luminaria (incluye las perdidas del Driver)

*** De acuerdo con IES LM-80 TM-21



Cali: Fabrica y oficinas: Calle 15 No. 32-598 - Autopista Cali-Yumbo KM 2, Zona Industrial.
Conmutador (57-2) 666 88 88 Fax: (57-2) 666 89 99. Móvil: (57) 314 790 9600 - (57) 317 657 3315

A.A. 1515 - E- mail: roy@royalpha.com.co

Planta puerto tejada: Zona Franca, Puerto Tejada Vía guachene

Bogota: Conmutador(57-1) 613 2577 Móvil: (57) 314 790 9590

E-mail: bogota@royalpha.com.co

Bucaramanga: Tel: (57-7) 648 4822 Móvil: (57) 314 790 9591

E-mail: bucaramanga@royalpha.com.co

Barranquilla: Tel (57-4) 347 3401 Móvil: (57) 314 790 9592

E-mail: bquilla@royalpha.com.co

Medellin: Tel (57-4) 347 3401 Móvil: (57) 314 790 9585

E-mail: medellin@royalpha.com.co

Ventas internacionales:: Conmutador (57-2) 666 88 88 ext 108/114/126. Móvil: (57) 316 478 2069

E-mail:export@royalpha.com.co

WWW.ROYALPHA.COM.CO

Las descripciones, dimensiones y características presentadas en este catalogo,
son de carácter informativo. ROY ALPHA S.A. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,
las modificaciones que considere necesarias en sus productos

Visitanos:



RoyAlpha SA



Roy Alpha S.A.

