

FICHA TÉCNICA

de producto



SOPRT LED III

Diseñada para dominar grandes espacios, combina tecnología LED de alto rendimiento, ópticas especializadas y una estructura robusta, ideal para ofrecer visibilidad uniforme y control total, incluso en condiciones extremas.







Referencia: SPORT LED III

Aplicación: iluminación para espacios exteriores

Más detalles

Potencia total de la Luminaria (LEDS + DRIVER). +/-5% (1)

Flujo Luminoso de Salida de la Luminaria de acuerdo a IESNA LM-79 (2) Temperatura de Color opcional: $(5000 - 3000) \text{ K} \pm 275 \text{K}$ (3)

Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C (4)

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

- (1) Rango de Potencias (W): 400 600 800 1000 1200 -1800
- (2) Flujo Luminoso (Lm): hasta 279.325
 - Eficacia (Lm/w): hasta 157
- (3) Temperatura de color (K): 4000 k
 - CRI: ≥70
 - Vida Útil (L70B10 a 25°C): 100.000 h
- (4) Ta (°C): -40°C a +50°C
 - Marcación: Laser











FICHA TÉCNICA

de producto



Información Eléctrica

Frecuencia (Hz)	60-50
THD Máximo de corriente (%)	≤20%
Atenuable o no Atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Factor de Potencia:	≥ 0.90
Grado de protección IP Conjunto Eléctrico	66

Información Óptica


Material Lente		PMMA
Resistencia al impacto IK Óptic	0	09
Grado de protección IP Conjunto Óptico 6		66
Distribución Fotométrica	10° - 15° - 30° - 60° - 90° - T	2 117° - 34°

Fabricante: ROY ALPHA

Referencia: SPORT LED III

Tipo de producto: Reflector

60°

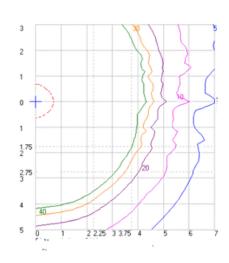

*Nota: La información contenida en esta ficha técnica es de referencia estándar y puede estar sujeta a ajustes o actualizaciones sin notificación previa. Para más detalles, consulte con su ejecutivo de confianza.









Fabricante: ROY ALPHA

Referencia: SPORT LED III

Tipo de producto: Reflector


FICHA TÉCNICA

de producto

Carcasa y Acabado



Dimensiones y Sistema de Fijación

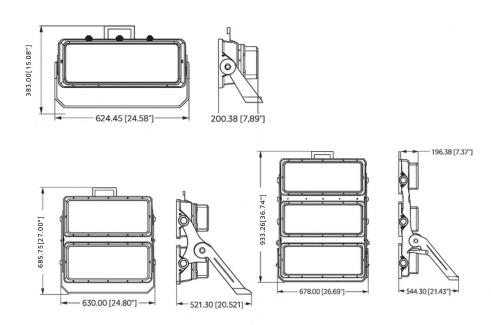

estándar y puede estar sujeta a ajustes o actualizaciones sin notificación previa. Para más detalles, consulte con su ejecutivo

*Nota: La información contenida en esta ficha técnica es de referencia

de confianza.

Certificaciones

Certificados de producto

Certificados del Fabricante

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO45001: 2018







