



TÚNEL LED II

Diseñada para ofrecer iluminación continua, eficiente y segura en entornos subterráneos o confinados. Su estructura robusta, ópticas configurables y alto nivel de protección la convierten en la elección segura para entornos subterráneos y de tránsito continuo..



Referencia: TÚNEL LED II

Aplicación: Iluminación para espacios exteriores

Más detalles

Potencia total de la Luminaria (LEDS + DRIVER). $\pm 5\%$ (1)

Flujo Luminoso de Salida de la Luminaria de acuerdo a IESNA LM-79 (2)

Temperatura de Color opcional: (5000 - 3000) K ± 275 K (3)

Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C (4)

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

- (1) > Rango de Potencias (W): 140-240-380
- (2) > Flujo Luminoso (Lm): 20953 - 36784 - 58479
 - > Eficacia (Lm/w): hasta 154.45
- (3) > Temperatura de color (K): 4000 k
 - > CRI: ≥ 70
 - > Protocolo Comunicación: 0-10V, 1-10V, DALI, DALI-2&D4I
 - > Base fotocontrol: Nema 7 Pines (opcional bajo pedido)
 - > Vida Útil (L70B10 a 25°C): 100.000 h
- (4) > Ta (°C): -35°C a +50°C
 - > Marcación: Laser

FICHA TÉCNICA

de producto



Fabricante: ROY ALPHA

Referencia: TÚNEL LED II

Tipo de producto: Reflector

Procedencia : Colombia

Carcasa y Acabado

Dimensiones luminaria (mm)	654 - 436 - 194
Peso	15.2
Ángulos de Inclinación a brazo	-90° hasta 30° Opción de giro en su eje 0° a 180°
Resistencia al impacto IK Carcasa	09
Material de la Carcasa	Aluminio Inyectado
Material del refractor	Vidrio Templado
Acabado de la carcasa	Pintura poliester

Dimensiones y Sistema de Fijación

Sistema de Fijación

Morroteo a Pared graduable




- (1x) Soporte U
- (1x) Disco Guía Área Led
- (2x) Tornillo 3/8" x 3/4" Hex
- (2x) Arandela estriada 5/16"
- (1x) Arandela estriada 3/8"





Sistema de Inclinación

De -45° a 45°

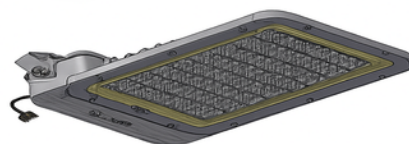

Dimensiones

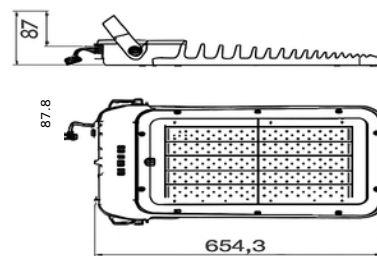

Sistema Antihurto

(X1) Tornillo Torx 3/16" x 3/4"

Accesorios



*Nota: La información contenida en esta ficha técnica es de referencia estándar y puede estar sujeta a ajustes o actualizaciones sin notificación previa. Para más detalles, consulte con su ejecutivo de confianza.

Certificaciones

CODENSA ET 808/2015	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018
Certificados de producto			
CODENSA ET 808/2015, IEC 60598-1/2014+AMD1/2017, IEC 60598-2-3/2002+AMD1/2011 y la RESOLUCIÓN 180540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP (Sección 320)			
Certificados del Fabricante			
ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO45001: 2018			