



INDULED II

La familia Induled transforma los espacios industriales en entornos de alto rendimiento y estilo. Su diseño robusto y moderno impulsa la productividad y realza la infraestructura, siendo ideal para naves, centros logísticos y procesos productivos.



Referencia: INDULED II

Aplicación: Iluminación industrial - comercial

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

- (1) > Potencia Ajustable (W): 120 / 150 / 200
- (2) > Flujo Luminoso (lm): hasta 31000
> Eficacia (lm/W) hasta 160
- (3) > Temperatura de color (K): 4000
> CRI: ≥ 80
> Driver Dimerizable con protocolo de comunicación 0-10V
> Vida Útil: $\geq L70$ 70.000 h
- (4) > Ta (°C): -40°C a +50°C
> Marcación: Laser

Más detalles

- (1) Potencia total de la Luminaria (LEDs + DRIVER). +/-5%
- (2) Flujo Luminoso de Salida de la Luminaria de acuerdo a IESNA LM-79
- (3) Temperatura de color ajustable: 3000 K / 4000 K / 5000 K.
- (4) Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C
- (5) La protección **NEMA 4X** está disponible bajo solicitud. Consulte con su ejecutivo comercial.



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de Operación (V)	120-277 Vac $\pm 10\%$
Frecuencia (Hz)	50 - 60
THD Máximo de corriente (%)	$\leq 20\%$
Atenuable o no Atenuable	Atenuable bajo pedido
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Factor de Potencia	≥ 0.90
Grado de protección IP Conjunto Eléctrico	65



Fabricante: Roy Alpha

**Referencia:
INDULED II**

**Tipo de producto:
Luminaria Industrial**




INFORMACIÓN ÓPTICA

Material Lente	Polycarbonato resistente a los impactos
Resistencia al impacto IK Óptico	09
Grado de protección IP Conjunto Óptico	65
Distribución Fotométrica	90° (Opcionales 60° - 120°)

90°
Estandar

60°
Opcionales

120°
Opcionales



CARCASA Y ACABADO

Dimensiones luminaria con brazo (mm)	Ø315 x 157
Peso (kg)	2,20
Resistencia al impacto IK Carcasa	09
Material de la Carcasa	Aluminio Inyectado
Material del refractor	Polycarbonato resistente a los Impactos
Acabado de la carcasa	Pintura en polvo electrostática con curado al horno y protección UV
Referencia o Especificación de Reemplazo	No Aplica
Indicación de Sustitución por Componente Equivalente u Original	No Aplica

*Nota: La información contenida en esta ficha técnica es de referencia estándar y puede estar sujeta a ajustes o actualizaciones sin notificación previa. Para más detalles, consulte con su ejecutivo de confianza.




Fabricante: Roy Alpha

**Referencia:
INDULED II**

**Tipo de producto:
Luminaria Industrial**

DIMENSIONES Y TIPOS DE MONTAJE




**ALTURA MAX.
MONTAJE**

14 m

Ø (mm)	H (mm)	Kg. Max	m ²
315	157	2,20	0,3112

Montaje Estándar
Anillo M10




Adaptador tipo UFFO 3/4"
NTP PERNO M10



Bajo pedido
especial

"U" Bajo Pedido Especial

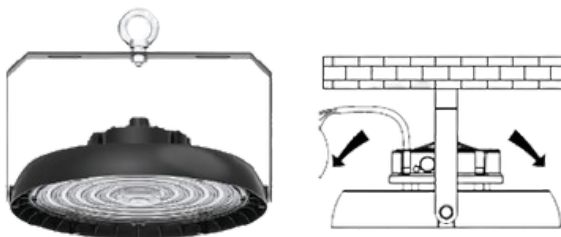

*Nota: La información contenida en esta ficha técnica es de referencia estándar y puede estar sujeta a ajustes o actualizaciones sin notificación previa. Para más detalles, consulte con su ejecutivo de confianza.

CERTIFICACIONES



**Certificados de
Producto**

RESOLUCIÓN 40150 DE 03 DE MAYO DE 2024 DEL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETILAP

**Certificados del
Fabricante**

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO45001: 2018