



SOPRT LED II

Diseñada para dominar grandes espacios, combina tecnología LED de alto rendimiento, ópticas especializadas y una estructura robusta, ideal para ofrecer visibilidad uniforme y control total, incluso en condiciones extremas.



Referencia: SPORT LED II

Aplicación: iluminación para espacios exteriores

Más detalles

Potencia total de la Luminaria (LEDS + DRIVER). $\pm 5\%$ (1)

Flujo Luminoso de Salida de la Luminaria de acuerdo a IESNA LM-79 (2)

Temperatura de Color opcional: (5000 - 3000) K ± 275 K (3)

Ta: Rango de temperatura ambiente de operación en °C (4)

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

- (1) > Rango de Potencias (W): 700 - 800 - 1000 - 1200
- (2) > Flujo Luminoso (Lm): 113.400- 127.200 - 152.000- 170.400
 - > Eficacia (Lm/w): hasta 154
- (3) > Temperatura de color (K): 4000 k
 - > CRI: ≥ 70
 - > Vida Útil (L70B10 a 25°C): 100.000 h
- (4) > Ta (°C): -40°C a +50°C
 - > Marcación: Laser



FICHA TÉCNICA

de producto



Fabricante: ROY ALPHA

Referencia: SPORT LED II

Tipo de producto: Reflector



Información Eléctrica

Frecuencia (Hz)	60-50
THD Máximo de corriente (%)	≤20%
Atenuable o no Atenuable	Atenuable
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Factor de Potencia:	≥ 0.90
Grado de protección IP Conjunto Eléctrico	66

Información Óptica

Material Lente	PMMA
Resistencia al impacto IK Óptico	09
Grado de protección IP Conjunto Óptico	66
Distribución Fotométrica	15° - 30° - 45° - 80°

45°

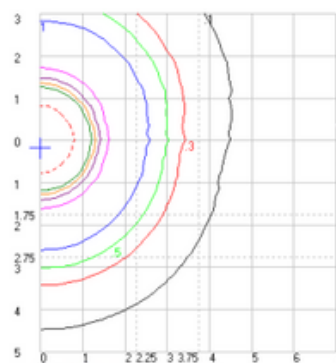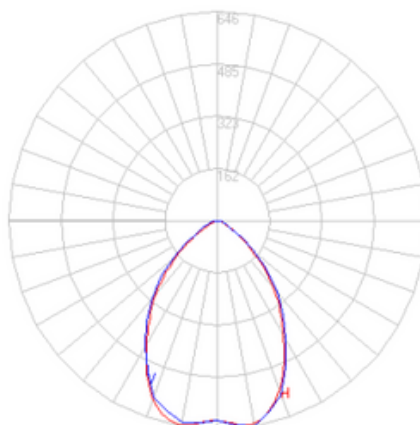

*Nota: La información contenida en esta ficha técnica es de referencia estándar y puede estar sujeta a ajustes o actualizaciones sin notificación previa. Para más detalles, consulte con su ejecutivo de confianza.




FICHA TÉCNICA

de producto

Carcasa y Acabado

Dimensiones luminaria (mm)	(L) 593.00 (A) 544.00 (H) 466.81
Peso	28.7
Sistema de Montaje	Sistema de Montaje Soporte en "U" con Tornillo ØM16*45mm y disco de orientación.
Resistencia al impacto IK Carcasa	09
Material de la Carcasa	Aluminio Inyectado
Material del refractor	PC
Acabado de la carcasa	Pintura en polvo electrostática curada al horno.

Dimensiones y Sistema de Fijación

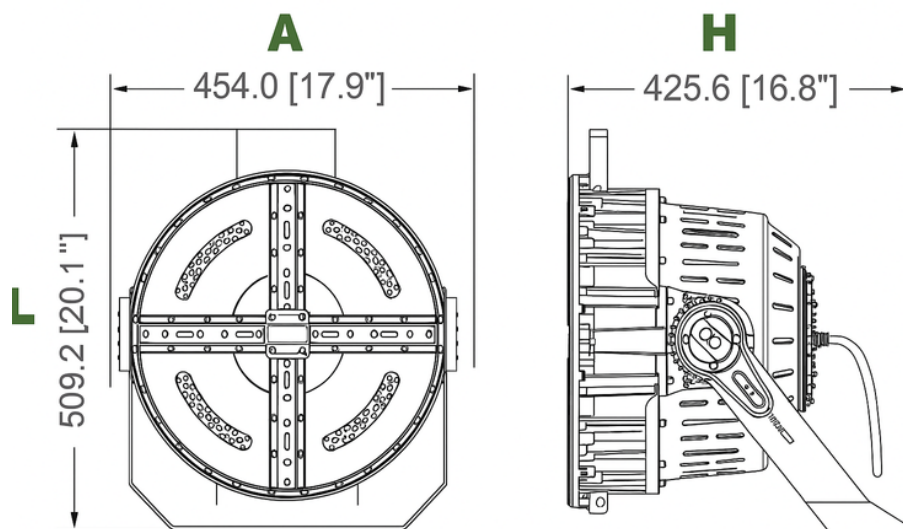

Fabricante: ROY ALPHA

Referencia: SPORT LED II

Tipo de producto: Reflector

*Nota: La información contenida en esta ficha técnica es de referencia estándar y puede estar sujeta a ajustes o actualizaciones sin notificación previa. Para más detalles, consulte con su ejecutivo de confianza.

Certificaciones

Certificados de producto



RETILAP 2024

Certificados del Fabricante

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO45001: 2018